

Huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale

Formulée pour une longue durée de vie des composantes

L'huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL est une huile semi synthétique de type Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) conçue pour offrir une valeur exceptionnelle aux agriculteurs recherchant une amélioration par rapport aux huiles conventionnelles et semi synthétiques des concurrents. Elle assure une protection optimale et une longue durée de vie dans les systèmes hydrauliques, les transmissions hydrostatiques, les freins immergés et les systèmes de prise de force des équipements agricoles et commerciaux soumis à des conditions de service intensives. Elle garantit une protection remarquable tout en réduisant les vibrations des freins immergés, ce qui diminue l'entretien et assure un fonctionnement fiable.

Protection contre l'usure exceptionnelle


Formulée avec plus de 50 % de contenu synthétique et des additifs haute performance, l'huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL minimise les variations de viscosité et offre une protection exceptionnelle contre l'usure dans toutes les conditions de charge.

Avantages du Produit

- Les additifs anti-usure protègent les engrenages et autres composants sous des charges lourdes, assurant une longue durée de vie des pompes et des valves..
- Recommandée pour une gamme variée d'applications, aidant à rationaliser les stocks et à réduire les erreurs d'utilisation.
- Les additifs modificateurs de friction favorisent un fonctionnement constant de l'embrayage, réduisent les vibrations et assurent une opération fluide.
- Les additifs anti-moussant aident à contrôler la perte d'efficacité et à réduire la sensation d'un hydraulique spongieux.
- Résiste à l'oxydation à haute température pour une longue durée de vie de l'huile et des composantes.
- Conditionne les joints et les tuyaux pour aider à prévenir les fuites.

Réduit les vibrations et les bruits de frein

L'huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL est formulée avec des modificateurs de friction de haute qualité qui réduisent les vibrations des freins immergés. Contrairement aux huiles de moindre qualité qui peuvent se dégrader et provoquer des vibrations, l'huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL offre une stabilité frictionnelle continue pour un fonctionnement fluide des freins à long terme.

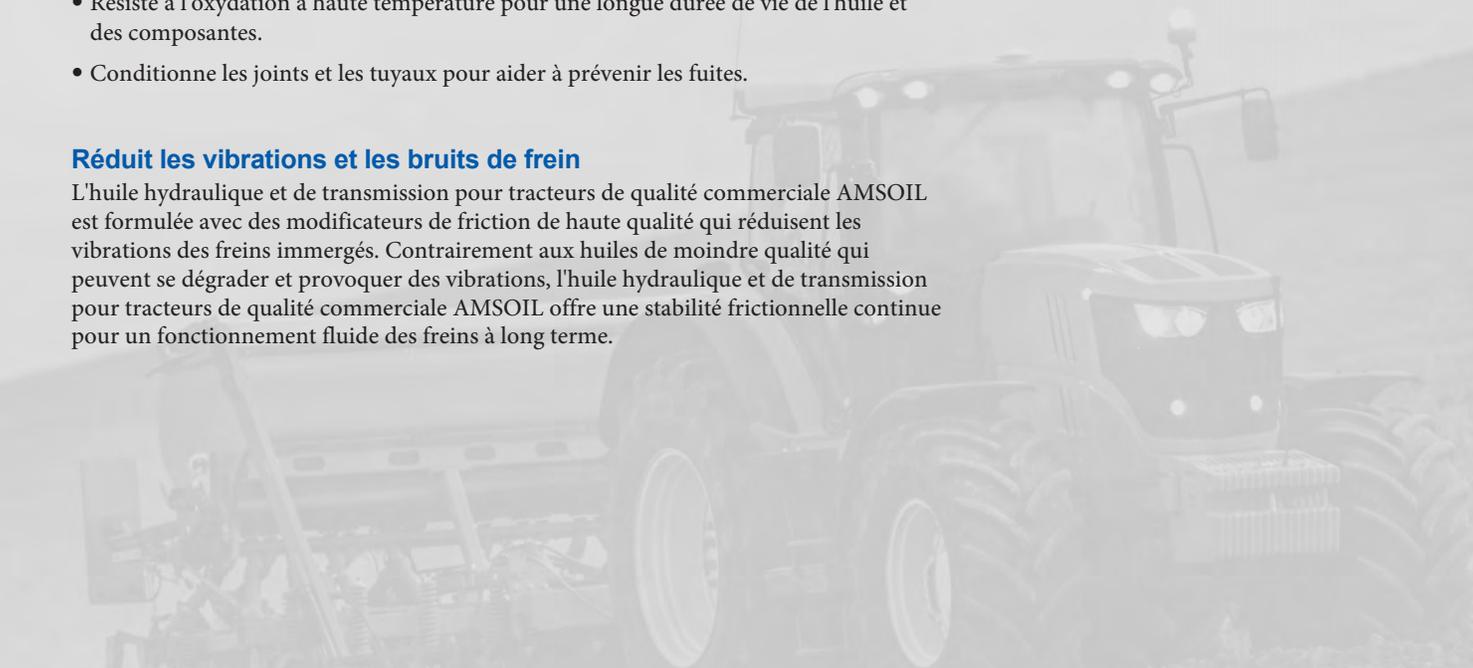

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

Huile hydraulique et de transmission pour tracteurs de qualité commerciale (TCGSB)

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445)	9.5
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445)	54.3
Viscosity Index (ASTM D2270)	159
Flash Point °C (°F) (ASTM D92)	230 (446)
Fire Point °C (°F) (ASTM D92)	238 (460)
Pour Point °C (°F) (ASTM D97)	-45 (-49)
Four-Ball Wear Test (ASTM D4172 @ 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm	0.33
Brookfield Viscosity @ -35°C (ASTM D2983)	18900

APPLICATIONS

Utilisez l'huile hydraulique/de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL dans les équipements combinant transmissions, systèmes hydrauliques, transmissions finales, systèmes de prise de force et freins immergés fonctionnant dans des températures chaudes et froides, y compris, mais sans s'y limiter, les équipements listés ci-dessous. Consultez le manuel du propriétaire pour les exigences spécifiques à l'application :

- Tracteurs agricoles et équipements agricoles
- Tracteurs compacts
- Chariots élévateurs
- Équipements hors-route
- Transmissions hydrostatiques de tracteurs à pelouse
- Systèmes hydrostatiques des tondeuses pour terrains de golf

SPÉCIFICATIONS

Utilisez l'huile hydraulique/de transmission de qualité commerciale AMSOIL dans les applications de transmission et hydraulique nécessitant l'une des spécifications listées ci-dessous, y compris les tracteurs agricoles et équipements, les tracteurs compacts, les chariots élévateurs, les équipements hors-roue, les tracteurs de pelouse. Consultez le manuel du propriétaire pour les exigences spécifiques à l'application.

- John Deere J20C
- API GL-4
- CAT TO-2
- Kubota UDT
- Allison C4
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- Volvo WB101
- Ford M2C134D, M2C86B/C
- Case/Case New Holland NH410B, NH420A, CNH MAT3525, CNH MAT3526, J.I. Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209
- Sauer Sundstrand/Danfoss
- Sperry Vickers Eaton I-286-s & M2950s



Les produits AMSOIL et les informations sur les concessions sont disponibles auprès de votre revendeur AMSOIL local.



INSTALLATION

L'huile hydraulique/de transmission de qualité commerciale AMSOIL est compatible avec les huiles hydrauliques/de transmission conventionnelles pour tracteurs. Pour installer l'huile hydraulique/de transmission AMSOIL dans un système hydraulique, vidangez l'huile hydraulique/de transmission existante, remplacez les filtres et installez l'huile hydraulique/de transmission pour tracteurs de qualité commerciale AMSOIL.

DURÉE DE VIE EN SERVICE

L'huile hydraulique/de transmission de qualité commerciale AMSOIL est recommandée pour les intervalles de vidange indiqués par le fabricant d'équipement d'origine (OEM). Consultez le manuel du propriétaire pour connaître l'intervalle spécifique de changement d'huile. Les intervalles peuvent être prolongés au-delà de ceux recommandés par l'OEM grâce à une analyse de l'huile.

SERVICES TECHNIQUES

Pour des réponses immédiates à vos questions techniques, appelez le (715) 399-TECH (8324) entre 8h00 et 17h00 (heure centrale) ou envoyez un e-mail à tech@AMSOIL.com.

GARANTIE DU PRODUIT

L'utilisation des lubrifiants AMSOIL ne rend pas invalide la garantie de votre véhicule ou de votre équipement neuf. Tous les lubrifiants et filtres AMSOIL sont couverts par la garantie limitée AMSOIL. Pour des informations complètes, visitez AMSOIL.com/warranty.aspx.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit ne devrait pas poser de problèmes de santé lorsqu'il est utilisé conformément à son application prévue et aux recommandations de la fiche de données de sécurité (FDS). Une FDS est disponible en ligne sur AMSOIL.com ou sur demande au (715) 392-7101. **Tenir hors de la portée des enfants.** Recyclez l'huile usée et le contenant.

Tous les noms et images déposés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et peuvent être des marques enregistrées dans certains pays. Aucune revendication d'affiliation ou d'approbation, explicite ou implicite, n'est faite par leur utilisation.